


# Guía Rápida

## Instrucciones de instalación

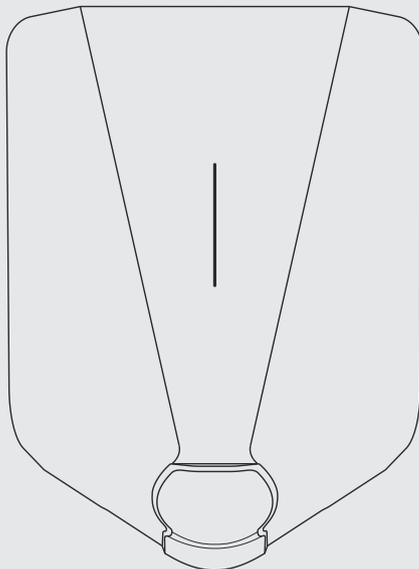

Solo para  
instaladores  
autorizados

easee

# Descarga tu idioma

Para evitar el gasto innecesario de recursos imprimiendo la Guía en múltiples idiomas, hemos decidido incluirla solo en inglés y ofrecerla en el resto de idiomas en nuestra web.

Puedes descargar la Guía Rápida en otros idiomas aquí:

- ➔ [www.easee.no/manuals](http://www.easee.no/manuals)  o solicita la Guía directamente a nuestro Partner Oficial de España en [info@simplee.es](mailto:info@simplee.es)
- ➔ Únete a Easee Owners Club en facebook, y comparte dudas y experiencias con otros usuarios Easee!
- ➔ Síguenos en facebook e Instagram.

ESTE DOCUMENTO CONTIENE INFORMACIÓN SUSCEPTIBLE DE CAMBIO SIN AVISO.

La última versión de este documento la podrás descargar siempre en [www.easee.no](http://www.easee.no)

Ninguna parte de esta publicación podrá ser reproducida, almacenada en un sistema de recuperación, transmitida bajo ninguna forma por ningún medio, ya sea electrónico, mecánico, de fotocopiado, grabación o cualquier otro, sin el previo consentimiento por escrito de Easee AS.

Easee y el resto de nombres de productos Easee, eslóganes y trademarks o trademarks registrados de Easee AS. Los productos Easee products pueden estar protegidos por una o varias patentes.

Todos las demás marcas y nombres mencionados aquí pueden ser marcas registradas de sus compañías respectivas.




Diciembre 2019 - Version 2.09 / © 2018-2019 by Easee AS. All rights reserved.

<sup>1</sup> No podemos garantizar que todos los idiomas estén disponibles en este momento.

# 1

## Abre el cargador

1. Dobra la parte inferior de la cubierta de goma, e inserta las dos puntas de la herramienta incluida en los dos orificios de la parte inferior de la cubierta frontal.
2. Tire hacia abajo hasta que se suelte.
3. Agarra el conector Tipo2 y empuja hacia arriba con fuerza hasta que el Chargeberry (núcleo de electrónica) se desconecte.

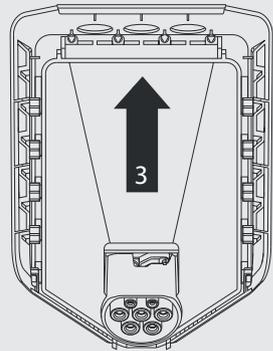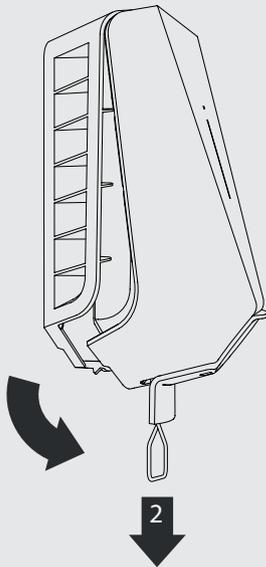


# 2

## Montaje de la placa trasera

1. La placa trasera se fija a la pared mediante 4 tornillos incluidos en el kit de instalación. Utilice el taco apropiado teniendo en cuenta el tipo de pared.

**NOTA!** Si vas a instalar varias placas, es buena idea fijar todas en este momento!

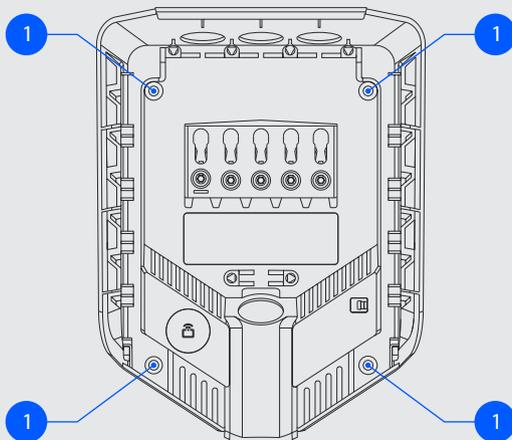

130-140 cm

Altura de instalación recomendada


1



# 3

## Prepara la placa trasera

1. Fija el tapón/junta de sellado en el cable/tubo antes de insertarlo en la placa.
2. Asegura el cable usando la agarradera proporcionada.
3. Cierra todos los orificios que no se vayan a usar con los tapones de sellado.

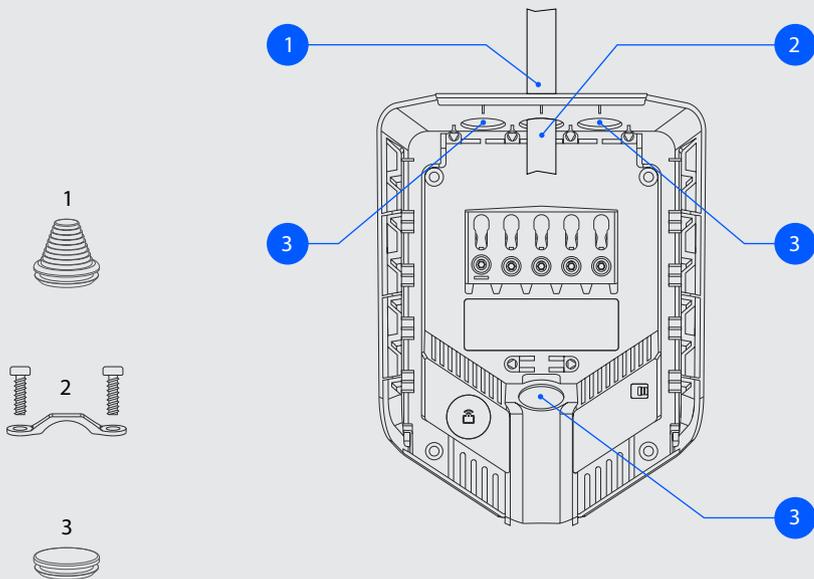


# 4

## Conecta la placa trasera

1. Pele el aislante del cable 12mm dejando expuesto el conductor.
2. Para conexiones en paralelo, cada terminación se usa como punto de conexión.
3. Apriete los tornillos con un par de 5Nm.

**Nota!** Las terminaciones deben ser inspeccionadas visual y mecánicamente antes de montar la electrónica.

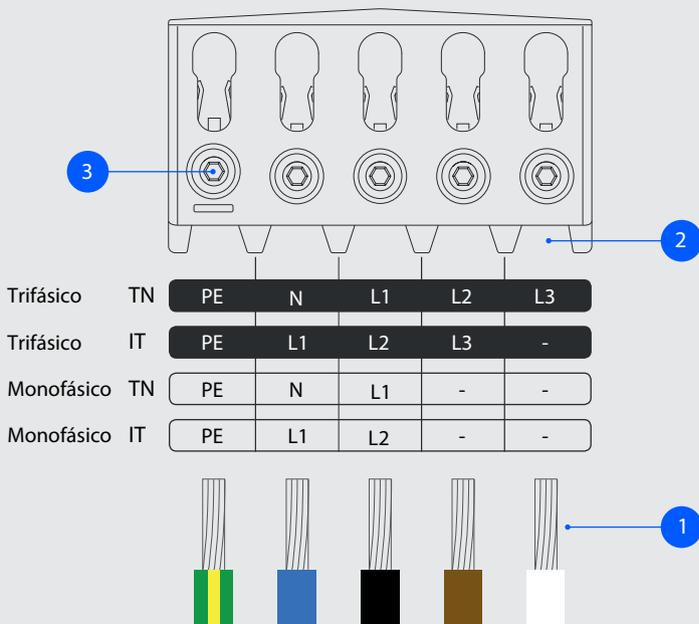


# 5

## Conecta la electrónica

1. Si la instalación consta de más de dos cargadores, sitúa la electrónica del cargador localizado centralmente primero. La placa trasera donde se monte este cargador, será siempre la unidad principal (Master).
2. Encaja las pestañas del Chargeberry en las ranuras de la placa.
3. Presiona con fuerza hacia abajo hasta que oigas un click!

**Nota!** En una instalación de varios cargadores en línea, se debe usar el mismo chargeberry para programar todas las placas que se vayan a conectar al mismo diferencial/cable - así que porfavor, espera a conectar las restantes!

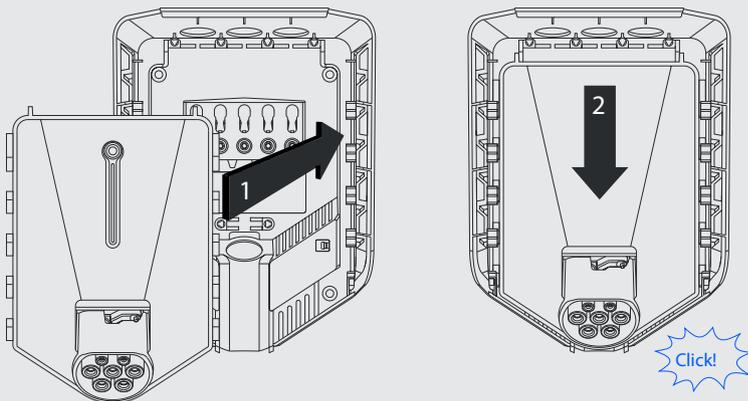

### ¡IMPORTANTE!

La placa trasera que se programe primero se convertirá en la unidad principal de ese circuito, para conseguir el mejor flujo de comunicación, esta placa debe situarse en el centro de la instalación.

# 6

## Empieza con la configuración


1. Para iniciar la configuración del cargador, debes mantener pulsado el botón táctil hasta que la tira de luz cambie a verde y oigas un tono de confirmación. El cargador ha comenzado ahora a compartir su red local Wi-Fi, debes usar un SmartPhone para acceder.

2. Selecciona la red Wi-Fi que empieza por "Easee..."

3. Abre tu navegador e introduce 192.168.4.1

4. Inicia sesión con el código PIN que se encuentra en la parte frontal del chargeberry.

**Nota!** Una vez usado el PIN, recomendamos pegarlo en la parte trasera de la guía o en otro lugar seguro donde no lo perdamos.

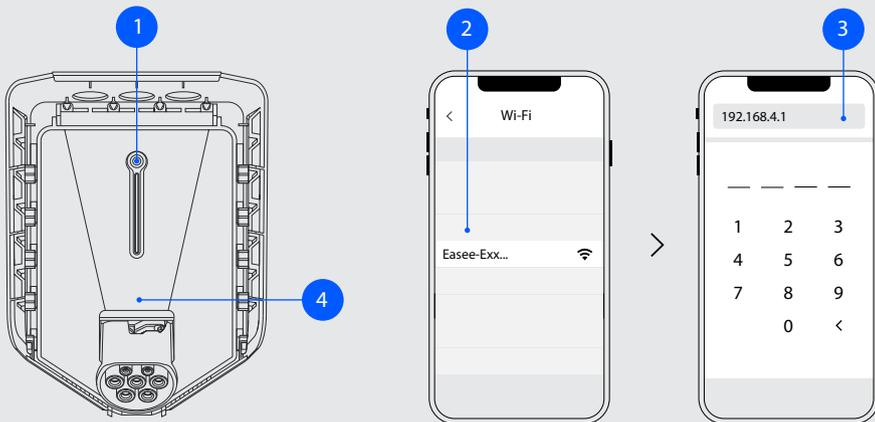


# 7

## Detalles de la instalación

1. Introduce los detalles de la instalación, y sigue las instrucciones que se muestran en pantalla.
2. Pulsa **i** en la pantalla para más información.


**Nota!** Para varios cargadores conectados en la misma línea, todas las placas traseras deben ser programadas con el mismo chargeberry para que funcione el equilibrio de carga!

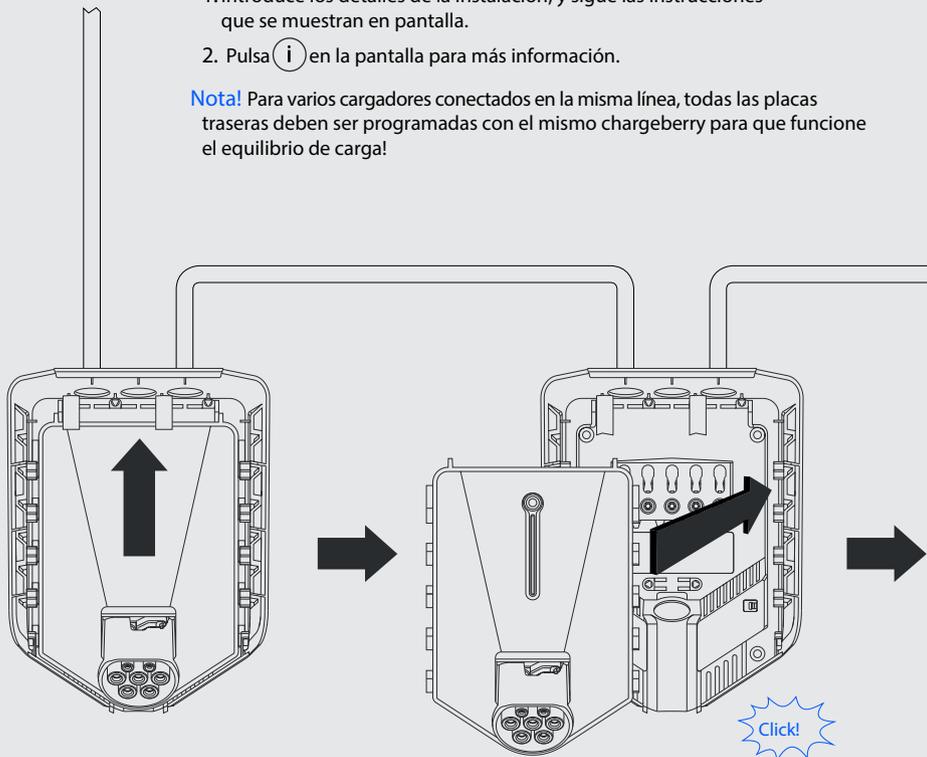

# 8

## Asegura la electrónica

Bloquea el Chargeberry con el candado que viene incluido. De esta manera añadimos un nivel extra de seguridad. (Opcional)

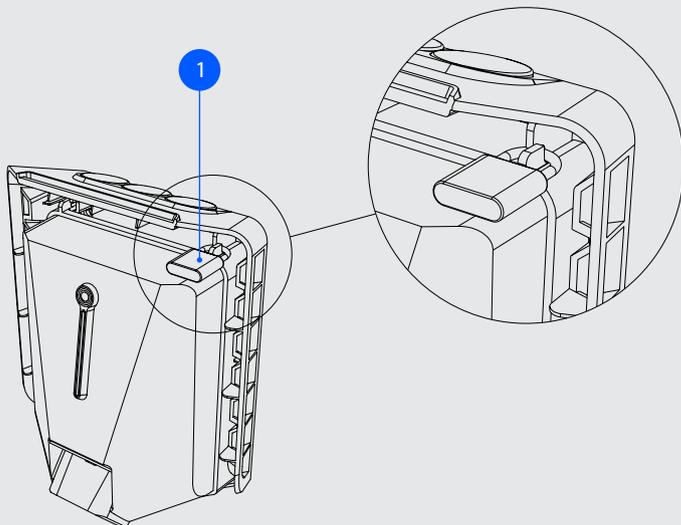

1




# 9

## Monta la cubierta frontal

1. Engancha la cubierta en la parte superior de la placa trasera y déjala caer hasta su sitio.
2. Pulsa la parte inferior de la cubierta hasta que oigas un click!
3. Dobla la parte inferior de la cubierta de goma.
4. Coloca el tornillo de bloqueo en la parte inferior del cargador para asegurar.

El cargador ya está listo para utilizarse, disfrútalo!

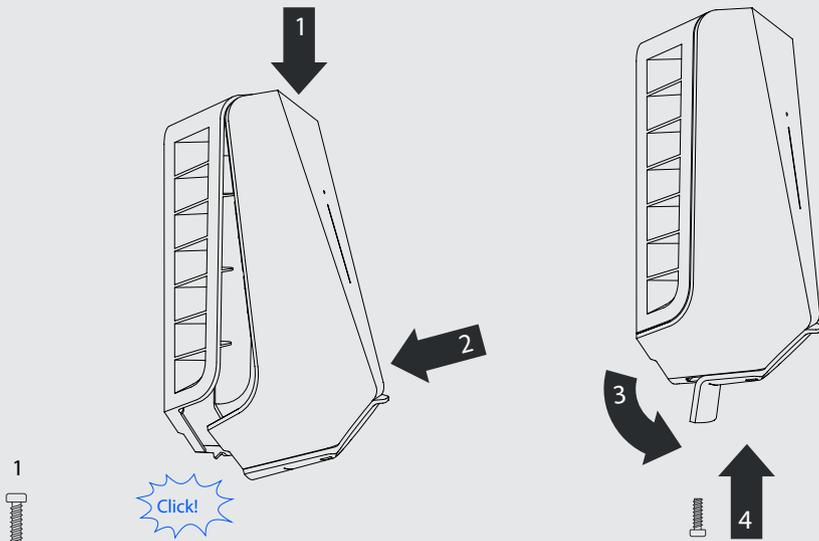



Powering your freedom

Oficinas Centrales: Easee AS  
Professor Olav Hanssens vei 7A  
4021 Stavanger, Noruega



SIMPLEE

SIMPLEE Partner Oficial de Easee en España  
[info@simplee.es](mailto:info@simplee.es)